

carretillas hidráulicas y electro-hidráulicas


APM

Apiladores manuales

Altura de elevación: 1,6 mt. • Descenso controlado • 2 Rotantes giratorios con freno • Ruedas en aluminio-poliuretano • Rodillos en poliuretano • Válvula de sobrecarga de seguridad • Posibilidad de bombeo por timón o por pedal • Mando de tres posiciones.




Rotantes con freno, ruedas en aluminio-poliuretano con protección.



Referencia		APM-1000	APM-1500
Código		75-464	75-468
Altura elevación	(mm)	1.600	1.600
Altura mínima	(mm)	85	90
Ancho ext. horquillas B	(mm)	550	560
Largo horquillas A	(mm)	1.140	1.140
Velocidad elevación	(mm x impulso)	≥18	≥14
Velocidad descenso		Controlable	Controlable
Medidas: Longitud	(mm)	1.610	1.610
Ancho	(mm)	700	700
Alto	(mm)	2.000	2.060
Ruedas traseras		Aluminio-poliuretano	Aluminio-poliuretano
∅ Ruedas	(mm)	150	150
Rodillos delanteros		Poliuretano	Poliuretano
∅ Rodillos	(mm)	80	80
Distancia mínima al suelo	(mm)	≥30	≥30
Radio de giro máximo	(mm)	≥1.590	≥1.590
Peso	(kg)	200	250
Carga	(kg)	1.000	1.500


carretillas hidráulicas y electro-hidráulicas

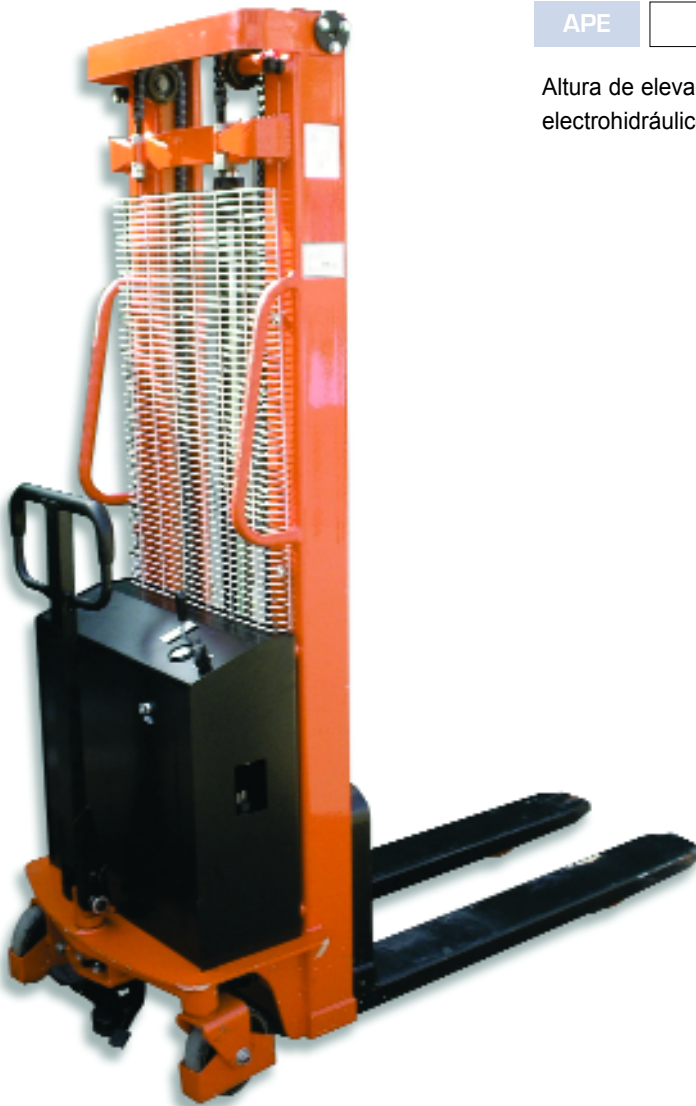

APE

Apiladores electromanuales

Altura de elevación: 1,6 / 2,5 / 3,0 mt. • Elevación y descenso electrohidráulicos • Cargador incorporado • Freno central.



Referencia		APE-1000/1,6	APE-1000/2,5	APE-1000/3,0
Código		75-474	75-480	75-484
Altura elevación	[mm]	1.600	2.500	3.000
Altura mínima	[mm]	85	85	85
Ancho ext. horquillas B	[mm]	600	600	600
Largo horquillas A	[mm]	1.150	1.150	1.150
Medidas: Longitud	[mm]	1.600	1.600	1.600
Ancho	[mm]	700	700	700
Alto	[mm]	1.970	1.780	2.030
Motor elevación	[v/w]	12/2.000	12/2.000	12/2.000
Batería	[ah/h]	100ah/20h	100ah/20h	100ah/20h
Cargador batería	[v]	220v/12v	220v/12v	220v/12v
Ruedas traseras		Aluminio-poliuretano	Aluminio-poliuretano	Aluminio-poliuretano
Ø Ruedas	[mm]	200	200	200
Rodillos delanteros		Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Ø Rodillos	[mm]	80	80	80
Radio de giro máximo	[mm]	≥1.250	≥1.250	≥1.250
Peso	[kg]	320	370	400
Carga	[kg]	1.000	1.000	1.000

carretillas hidráulicas y electro-hidráulicas

APET

Apilador eléctrico

Sistema de seguridad anti-aplastamiento • Plataforma traslación operario • Función carga inicial, para uso como transpaleta • Baterías y cargador incluidos • Avisador acústico • Robusto y fiable • Sistema de frenado electromagnético • Control de velocidad electrónica.



Referencia	APET-1,2/3200	
Código	75-490	
Altura elevación	[mm]	3.200
Altura mínima	[mm]	85
Ancho ext. horquillas	[mm]	575
Largo horquillas A	[mm]	1.150
Medidas: Longitud	[mm]	1.997
Ancho	[mm]	794
Alto	[mm]	2.105
Velocidad elevación	Con carga	164 mm/s
	a plena carga	97 mm/s
Batería	[ah/h]	24V/20Ah
Cargador batería	[v]	24V/30A
Velocidad traslación	Con carga	5,5 Km/h
	a plena carga	5 Km/h
Rueda tracción		Poliuretano
∅ Rueda	[mm]	230
Rodillos delanteros		Poliuretano
∅ Rodillos	[mm]	80
Radio de giro máximo	[mm]	≤1.520
Peso	[kg]	976
Carga	[kg]	1.200

